

Настройка модема Asus AAM6010EV

Настройте параметры протокола TCP/IP - ip-адрес из подсети 192.168.1.x (например, 192.168.1.2), маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1

Настройка модема осуществляется с помощью web-интерфейса.


В адресной строке Internet Explorer наберите <http://192.168.1.1>

login: Admin

password: Admin

Перейдите **Setup -> New Connection**. На рисунке ниже представлен экран с параметрами настройки соединения. В графе «**Username**» и «**Password**» необходимо ввести данные, которые Вам выдали при заключении договора.

Проверьте значения параметров «**VPI**» и «**VCI**» – должны быть «**0**» и «**35**» соответственно, если в регистрационной форме, выданной при заключении договора, не указаны иные значения.

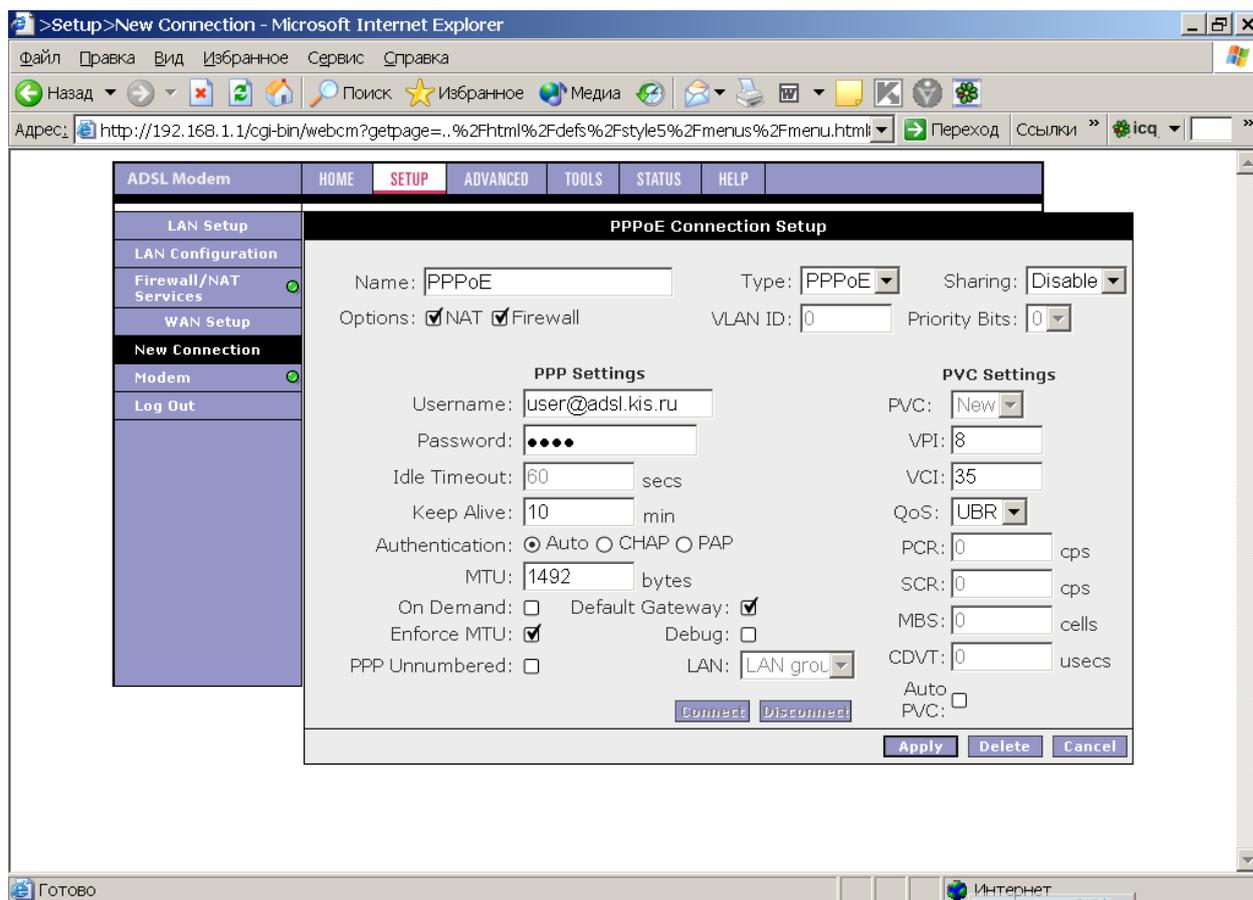

Нажмите «**Apply**».

Для сохранения настроек перейдите **Tools -> System Commands -> Save All**.